


Vizitka

Příprava tiskových dat

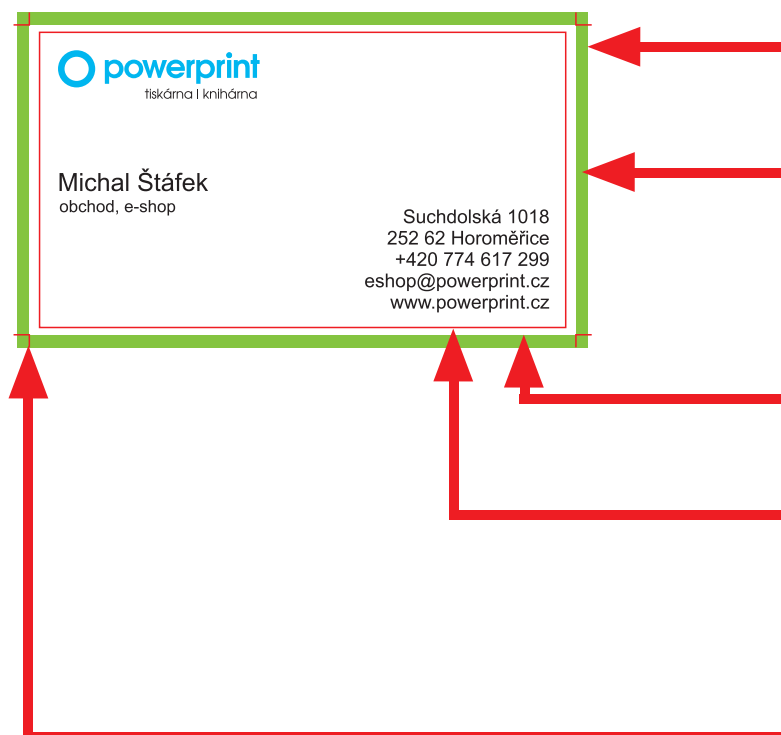

PDF soubor

Papír na který tiskneme.

Spadávka

Bude odříznuta pryč při formátování. Co má být do kraje musí zasahovat 2mm za.

Požadovaný rozměr letáku

Čistý formát.

Bezpečná zóna

Objekty, které nemají sahat k okraji je dobré umístit minimálně 3mm uvnitř čistého formátu.

Ořezové značky

Podle nich poznáme kde řezat.

- Ideální podklad k výrobě je TISKOVÉ PDF (z větší části případně dobře editovatelné)
- Ostatní možnosti: jpeg, png (skoro nemožné jakkoli dále upravovat)
- Rozlišení 300 DPI – zaručena kvalita výsledného tisku
- Rozlišení 150 DPH – hraniční hodnota rozlišení, hrozí „rozkostičkování“ výsledného tisku
- Pro oboustranný tisk je ideální použít pdf, které má více stran
- Spad alespoň 3mm (tisk až do kraje)
- ??Nevíte co je to spad? – spad je přesah dokumentu pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotřštěné plochy. Proto je nutno použít spad pro všechny tiskoviny, kde má být barva až do kraje. Z finálního produktu bude spad odříznut.
- Bezpečná zóna: objekty, které nemají sahat k okraji je dobré umístit minimálně 3-5mm od vnitřního okraje čistého formátu

Chystáte se složit černé pozadí? Větší černou plochu na tiskovině?

Nezapomeňte, že černá musí být tzv. složená. Nestačí pouze K=100%. Ideální složení černé je: C=30, M=30, Y=30, K=100

Při nejasnostech se na nás neváhejte obrátit a společně vše prokonzultujeme k Vaší spokojenosti.